

Anschluss des Digital-Radio-Receivers mit TV-Gerät



1. Schalten Sie zunächst Ihre Stereoanlage aus. Trennen Sie das Antennenkabel von der Stereoanlage und der Kabelanschlussdose. Verbinden Sie nun das **Antennenkabel des TV-Gerätes** mit dem Anschluss Digital-Radio-Receivers (RF DIGITAL IN).


2. Verbinden Sie das Cinch-Kabel mit den analogen Audioausgängen (AUDIO OUT L/R) des Digital-Radio-Receivers und den analogen Eingängen der Stereoanlage (AUX / LINE IN / EXT). Schalten Sie die Stereoanlage wieder ein und wählen Sie die externe Quelle (Source: AUX / LINE IN / EXT). Alternativ hat der Digital-Radio-Receiver auch einen optischen Ausgang. Dieser kann am optischen Eingang der Stereoanlage angeschlossen werden.

3. Stecken Sie die Stromverbindung des Digital-Radio-Receivers nun an und setzen Sie die Batterien an der Unterseite der zugehörigen Fernbedienung ein.

ACHTUNG! Ihr Radio kann nun nicht mehr direkt über die Stereoanlage gesteuert werden. Verwenden Sie zum Senderwechsel bitte hierfür die Fernbedienung des Digital-Radio-Receivers.

4. Verbinden Sie über die Buchse RF-DIGITAL OUT des Digital-Radio-Receivers mit einem zweiten Antennenkabel wie gewohnt den Fernseher.

Anschluss des Digital-Radio-Receivers und des DVB-C-Reiceivers vor den Fernseher

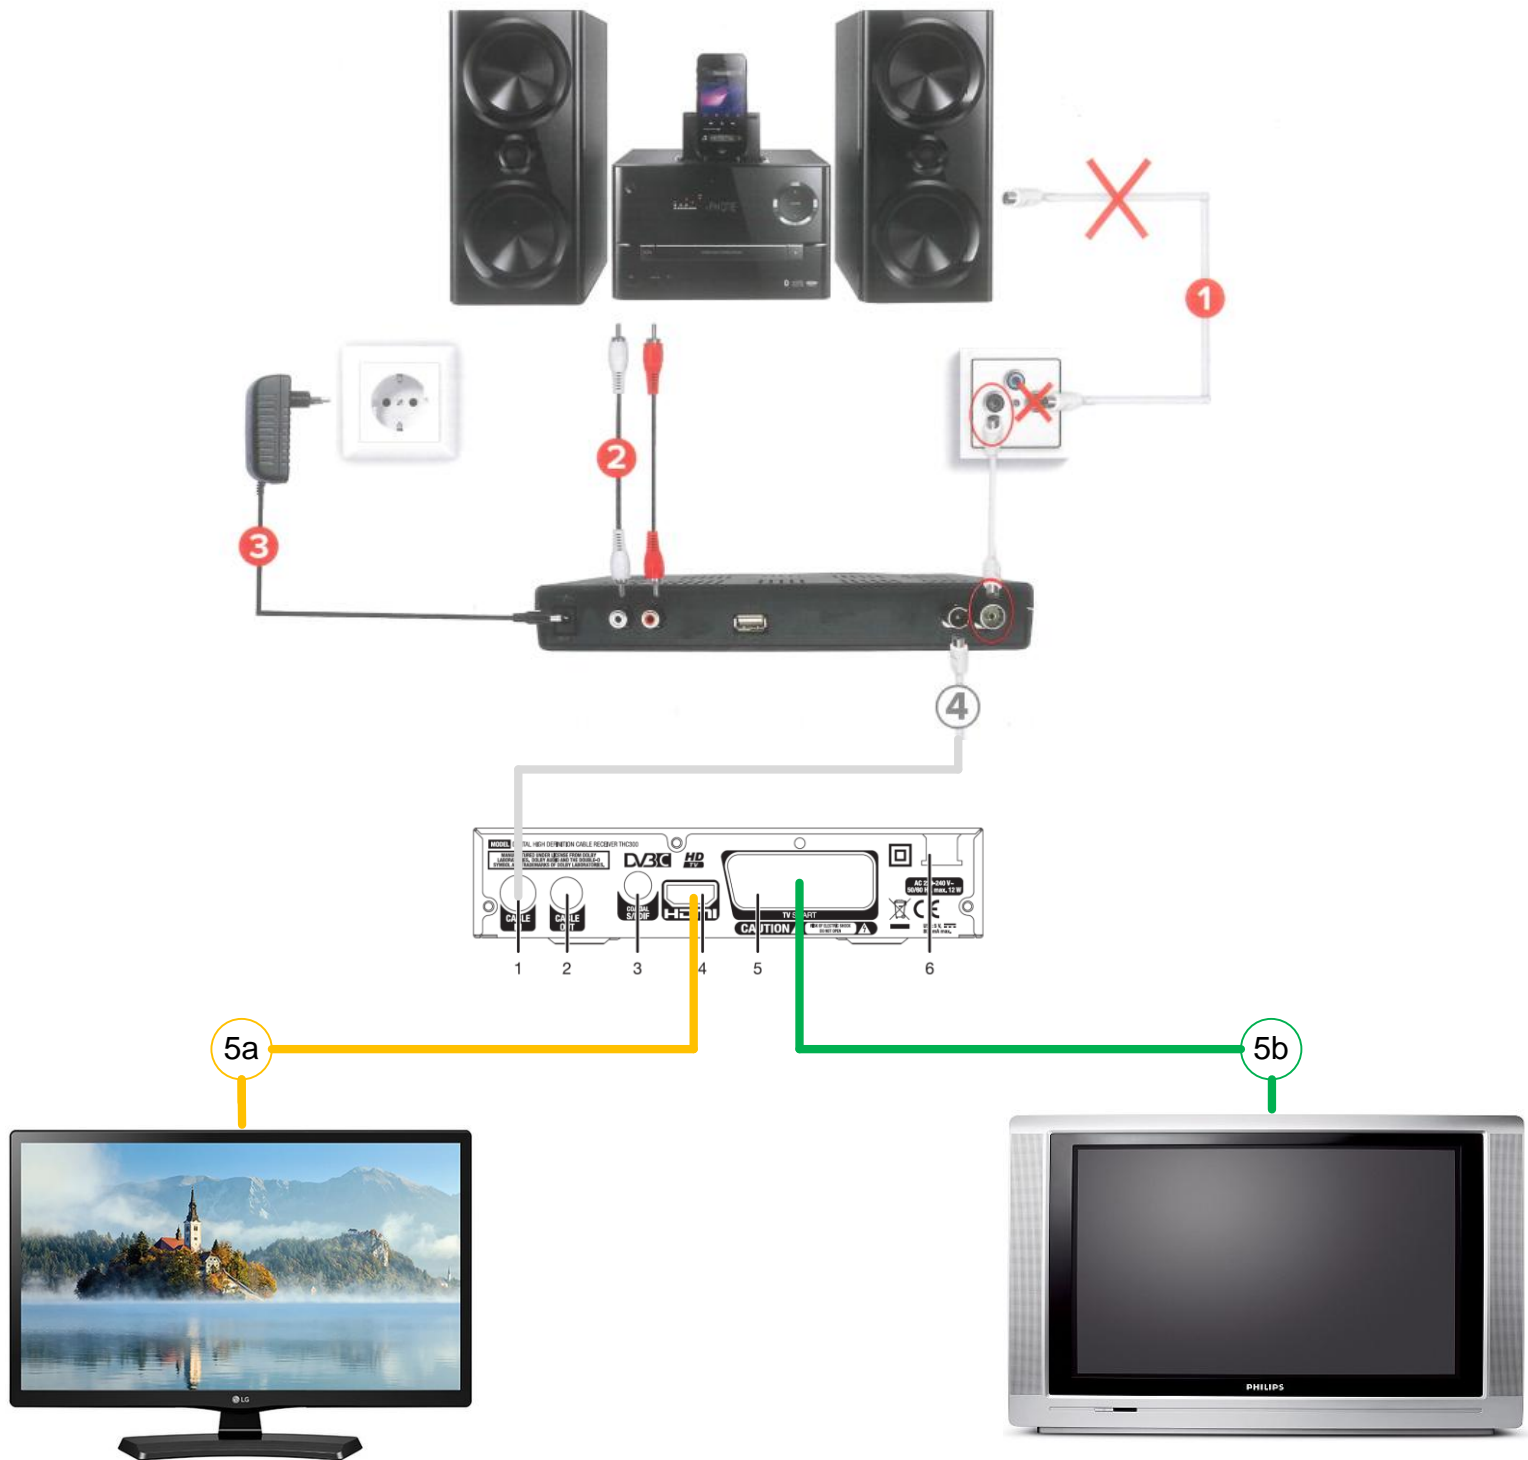

1. Schalten Sie zunächst Ihre Stereoanlage aus. Trennen Sie das Antennenkabel von der Stereoanlage und der Kabelanschlussdose. Verbinden Sie nun das **Antennenkabel des TV-Gerätes** mit dem Anschluss Digital-Radio-Receivers (RF DIGITAL IN).

2. Verbinden Sie das Cinch-Kabel mit den analogen Audioausgängen (AUDIO OUT L/R) des Digital-Radio-Receivers und den analogen Eingängen der Stereoanlage (AUX / LINE IN / EXT). Schalten Sie die Stereoanlage wieder ein und wählen Sie die externe Quelle (Source: AUX / LINE IN / EXT). Alternativ hat der Digital-Radio-Receiver auch einen optischen Ausgang. Dieser kann am optischen Eingang der Stereoanlage angeschlossen werden.

3. Stecken Sie die Stromverbindung des Digital-Radio-Receivers nun an und setzen Sie die Batterien an der Unterseite der zugehörigen Fernbedienung ein.

ACHTUNG! Ihr Radio kann nun nicht mehr direkt über die Stereoanlage gesteuert werden. Verwenden Sie zum Senderwechsel bitte hierfür die Fernbedienung des Digital-Radio-Receivers.

4. Verbinden Sie über die Buchse RF-DIGITAL OUT des Digital-Radio-Receivers den CABLE IN – Anschluss des DVB-C-Receivers mit einem zweiten Antennenkabel.

5a Verbinden Sie den HDMI-Ausgang des Receivers mit dem HDMI-Eingang des Fernsehers.

5b Verbinden Sie nun den SCART-Ausgang des Receivers mit dem SCART-Eingang des Fernsehers.

Achtung! Der Digital-Radio-Receiver muss sich, während der Benutzung des Fernsehgerätes, angesteckt am Strom befinden. Sonst bekommt der Fernseher kein Signal!