


# Quickstartguide Fritzbox 7490/7390

## 1. Anschließen der Fritzbox 7490/7390

Verbinden Sie Ihre Fritzbox, gemäß dem folgenden Bild, mit dem Anschlusskabel (1) und dem Stromnetzteil (2).

Für einen unterbrechungsfreien Internet- und Telefonbetrieb darf die Fritzbox nicht ausgesteckt werden.

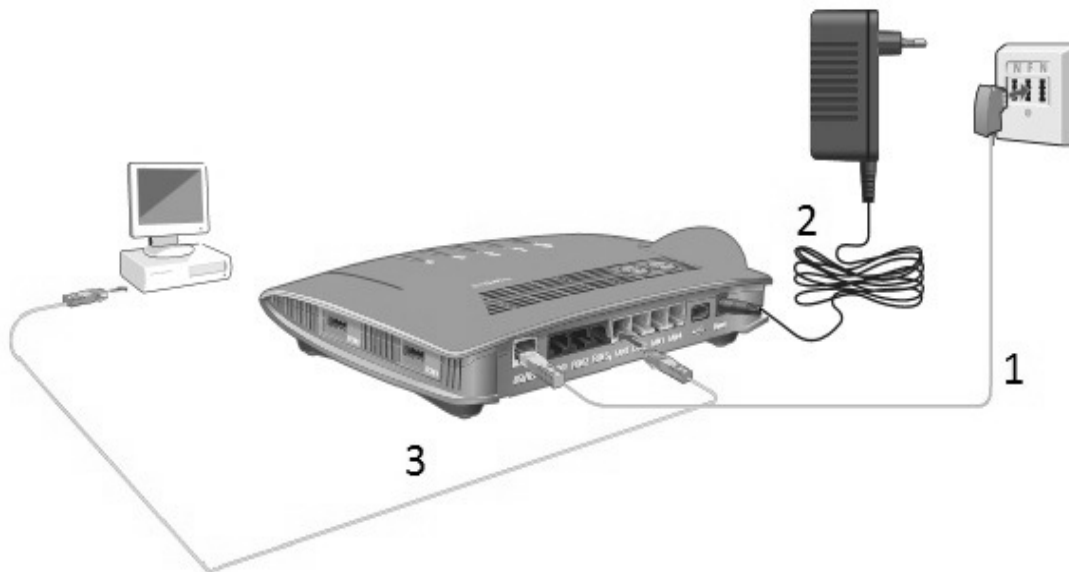

## 2. Anschließen der Computer

1. Stecken Sie das Netzwerkkabel (RJ45) (3) an einen der Netzwerkanschlüsse Ihrer Fritzbox. (LAN 1 bis LAN 4)
2. Das andere Ende des Netzwerkkabels (3) stecken Sie an den Anschluss der Netzwerkkarte (RJ45) an Ihrem Computer.
3. Sie haben Internet sobald die LED Leuchte Power/DSL Konstant Leuchtet. Dieser Vorgang kann bis zu 20 Minuten in Anspruch nehmen.

*Sie können Ihre Geräte auch über W-Lan verbinden. Der voreingestellte W-Lan Schlüssel ist auf der Unterseite der Fritzbox abgedruckt.*

*Alle TCP/IP-Einstellungen werden automatisch vom DHCP-Server der Fritzbox bezogen.*


### **Info bei Erstinbetriebnahme:**

Es kann einige Zeit in Anspruch nehmen bis das Telefon funktioniert.  
Es ist möglich, dass sich die Fritzbox ein paar Mal neustartet.

### 3. Anschließen der Telefone:

*Sollten Sie eine Telefonanlage haben, schließen Sie diese am S0 Port an (5b) und lassen die Folgende Schritte aus.*

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Endgeräte über Strom verfügen (sofern erforderlich).
2. Verbinden Sie Ihre Analogen Endgeräte mit der Fritzbox entweder mit dem TAE-Kabel (4a) oder mit dem RJ 11 Anschluss (4b) .
3. Verbinden Sie Ihr IP-Telefon mit dem S0 Port der Fritzbox (5)
4. Sie können auch Dect Telefone direkt auf der Fritzbox anmelden. Wie das funktioniert erfahren Sie in der Verpackung enthaltene Anleitung.

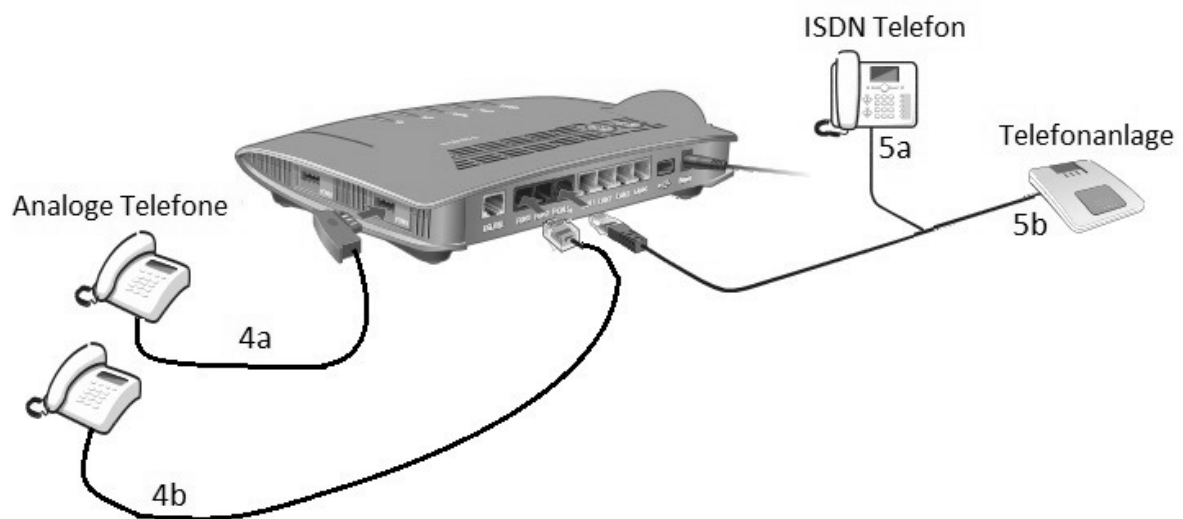

**Achtung:** Sie können jeden FON Port nur ein Mal belegen. Das bedeutet. Wenn Sie ein Telefon am FON 1 über den TAE Anschluss betreiben, können Sie das zweite Telefon, nicht am FON 1 des RJ11 Anschluss betreiben, sondern müssen dann dieses an FON 2 betreiben.

#### 4. Betriebskontrolle

An der Vorderseite Ihrer Fritzbox befinden sich 5 LED (Leuchtdioden), welche über den Betriebsstatus informieren und bei einer möglichen Fehlerbehebung helfen.



**Power / DSL:**

Leuchtet wenn die Fritzbox Internetzugriff hat.

**Internet:**

Leuchtet wenn die Telefonverbindung über Internet besteht.

**Festnetz:**

Leuchtet nicht.

**WLAN:**

Leuchtet sobald die W-Lan Funktion aktiv ist.

**Info:**

Blinkt wenn ein Update auf der Fritzbox durchgeführt wird.  
Die Fritzbox niemals neustarten während die Info LED blinkt.

**Achtung:** Wenn Sie die Fritzbox auf Werkseinstellungen setzen, zum Beispiel weil Sie ihr Passwort vergessen haben, wird ein Techniker der Komro GmbH benötigt um Ihren Internet- und Telefonanschluss wieder In Betrieb zu nehmen.

*Sollten Störungen auftreten ist es Ratsam die Fritzbox für 10 Minuten vom Strom zu trennen.*

Eine ausführliche Anleitung über die Funktionen und Möglichkeiten der Fritzbox 7490/7390 finden sie auf [www.avm.de](http://www.avm.de)