

Wichtige Hinweise für den Anschluss:

Diese Anleitung dient Ihnen für die Verkabelung zwischen dem bereits vorhandenen Glasfaser-Modem (ONT) und Ihrer FRITZ!Box.

1. FRITZ!Box zum Betrieb am Glasfaseranschluss einrichten

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Glasfaser-Modem (ONT) mit dem Strom verbunden ist.
Warten Sie bis das Glasfaser-Modem (ONT) gestartet ist und die LEDs „Power“ und „Glasfaser Signal“ dauerhaft grün leuchten.

- ▶ Verbinden Sie die WAN Buchse der FRITZ!Box mit der Buchse 1 des Glasfaser-Modems (ONT) mittels des Netzkabels (im Lieferumfang der FRITZ!Box enthalten).
Sollte Ihre FRITZ!Box keinen WAN Anschluss haben, so verwenden Sie den LAN1-Anschluss.

- ▶ Schließen Sie erst jetzt die FRITZ!Box am Strom an.
Hierfür verbinden Sie das mitgelieferte Stromkabel mit der FRITZ!Box und warten ca. 15 Minuten.
Bei aktuelleren Modellen mit einem WAN-Port sollte der Internetzugang jetzt funktionieren.
Hinweis: Sollten Sie die FRITZ!Box vorher bereits mit dem Strom verbunden haben, starten Sie die FRITZ!Box noch einmal neu.

- ▶ Nun können Sie Ihre Geräte per WLAN oder Netzkabel mit der FRITZ!Box verbinden.

- ▶ Ihr Telefon kann über Kabel (FON/FON 1) oder kabellos via DECT-Funktion mit der FRITZ!Box verbunden werden.

Sollte Ihr Internetanschluss noch nicht funktionieren, folgen Sie dem nachfolgenden Abschnitt.

2. FRITZ!Box für Betrieb am Glasfaseranschluss manuell einrichten

Schritt 1: Verbindung mit der FRITZ!Box herstellen

Sobald Ihr Computer mit der FRITZ!Box verbunden ist, rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf, indem Sie Ihren Internetbrowser ((Internet Explorer, Firefox, Google Chrome etc.) öffnen und dort in der Adresszeile <http://fritz.box> oder die IP-Adresse 192.168.178.1 eingeben.

Tragen Sie das FRITZ!Box-Kennwort von der Geräteunterseite ein und klicken Sie auf "Anmelden".

Sollten Sie das Kennwort bereits abgeändert und vergessen haben, so klicken Sie bitte auf „Kennwort vergessen“ und folgen Sie den Anweisungen.

Wenn Sie das erste Mal auf die FRITZ!Box zugreifen werden Sie gefragt, ob Sie der Sammlung von Daten zu Diagnose und Wartungszwecken zustimmen möchten. Wenn ja klicken Sie einfach auf Ok. Wenn Nein, entfernen Sie zuerst den Haken.

Das deaktivieren der Option hat keinen Einfluss auf Ihre Nutzererfahrung.

Nun öffnet sich der Einrichtungsassistent. Bitte klicken Sie auf „Abbrechen“ und bestätigen Sie die anschließende Sicherheitsabfrage mit „Assistent beenden.“

Herzlich Willkommen

Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZ!Box.
In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen.
Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZ!Box oder in einem kompatiblen Speedport-Gerät gesichert wurden, klicken Sie hier: Einstellungen übernehmen. Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet.

Weiter Abbrechen

Wenn Sie den Assistenten jetzt beenden, gehen Ihre Eingaben verloren.

Assistent beenden Assistent fortsetzen

KURZANLEITUNG

So schließen Sie ihre FRITZ!Box an das Glasfaser-Modem an

Schritt 2: Aktivierung der erweiterten Ansicht


Bei der FRITZ!Box sind in der Standard Ansicht manche Optionen nicht vorhanden. Daher empfiehlt es sich, die erweiterte Ansicht zu aktivieren.

Klicken Sie rechts oben auf die 3 senkrechten Punkte.

Es wird sich dort ein kleines Fenster öffnen.

Klicken Sie auf das graue Feld „Erweiterte Ansicht“. Der Button wird dann grün.

Hinweis: Bei manchen Firmware Versionen kommt es vor, dass die Seite hierbei neu geladen wird. In dem Fall einfach wieder auf die Punkte klicken um zu sehen ob es funktioniert hat.

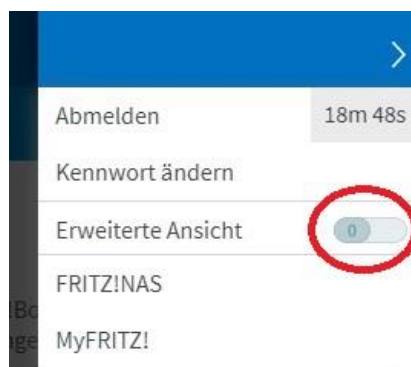

Schritt 3: Internetzugang in der FRITZ!Box einrichten

- ▶ Klicken Sie im Menü auf „Internet“ und anschließend auf den Unterpunkt „Zugangsdaten“. Sie werden nun nach dem Internetanbieter gefragt
Wählen Sie als erstes den Eintrag "weitere Internetanbieter" und als zweites „anderer Internetanbieter“. Anschließend geben Sie „komro GmbH“ ein.
Nun wählen Sie unter „Anschluss“ den Punkt „Anschluss an ein Kabelmodem“ aus.

Hinweis: Sollte hier nur „Anschluss an einen DSL-Anschluss“ auswählbar sein und es keine weiteren Auswahlmöglichkeiten geben, so können Sie diese Box nicht verwenden.

- ▶ Tragen Sie in den Eingabefeldern "Downstream" und "Upstream" die Geschwindigkeitswerte Ihres Internetzugangs ein.
Des Weiteren empfehlen wir Ihnen den Haken bei „Internetzugang nach dem „Übernehmen“ prüfen“ (2) rauszunehmen und anschließend auf „Übernehmen“ zu klicken.

KURZANLEITUNG

So schließen Sie ihre FRITZ!Box an das Glasfaser-Modem an

- ▶ Anschließend bekommen Sie einen Warnhinweis, dass nun die „WAN“ Buchse, bzw. die „LAN1“ Buchse für den Internetanschluss verwendet wird. Bitte bestätigen Sie dies mit „Ok“.

Auf 192.168.178.1 wird Folgendes angezeigt:

Mit Übernahme der Einstellungen wird die "WAN"-Buchse Ihrer FRITZ!Box zur WAN-Schnittstelle (Verbindung zum Internet).

Achtung:

Die Oberfläche Ihrer FRITZ!Box ist danach nur noch über WLAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 erreichbar.

Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.



Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, sollte der Internetanschluss bereits funktionieren. Ist dies nicht der Fall, so empfehlen wir Ihnen, die FRITZ!Box und das Glasfaser-Modem (ONT) neu zu starten. Trennen Sie hierzu die beiden Geräte kurzzeitig vom Strom.

Bei den von uns erhaltenen FRITZ!Boxen werden die Internetrufnummern automatisch eingerichtet. Sollten Sie ein eigenes Endgerät nutzen, so können Sie die „Anleitung Internetrufnummern bei kundeneigenem Endgerät einrichten“ verwenden.